



安装外形图 Overall dimension

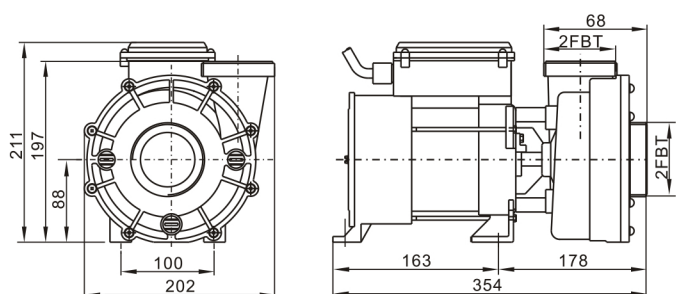


性能曲线 Performance curves

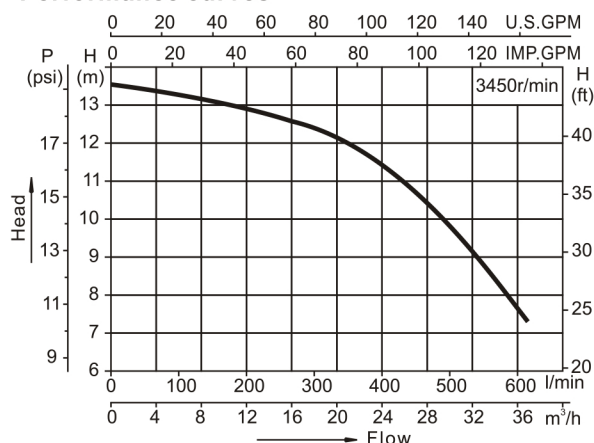

UL
UL FILE E237565



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump

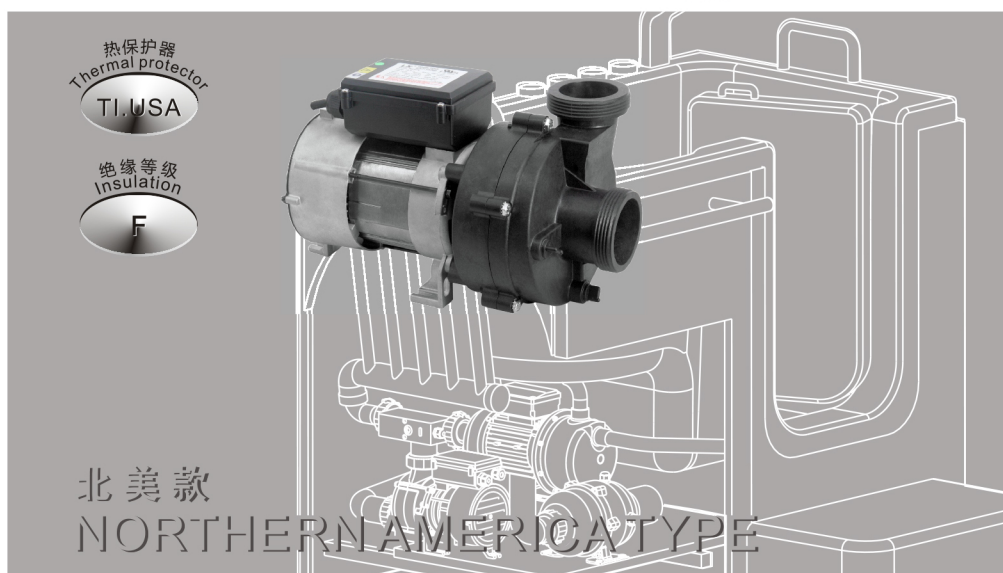

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	功率 Power(P ₁)		电压/频率 V/Hz	电流 (Amps)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
			kW	HP				
WBE150	620	14	1.1	1.5	220-240/60	6.3	9.8	380×220×240

特点:

- * 经济、高效、可靠
- * 泵入口尺寸可选: 2" 或 2.5"
- * 石墨/碳化硅/氟胶材质机械密封

Features:

- * Economical, Efficient, Reliable
- * Suction port: 2" or 2.5"
- * carbon/sic/viton mechanical seal

工作条件

介质温度: 5~+50℃
环境温度: ≤+65℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5~+50℃
Environmental temperature: ≤+65℃
Max. Working pressure: 0.3MPa

序号 NO.	名称 Name	序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母	12	活动口环
2	接头	13	叶轮
3	O形圈	14	机械密封
4	螺塞	15	泵盖
5	O形圈	16	电机
6	六角头螺栓	17	六角螺母
7	六角头螺栓		
8	弹簧垫圈		
9	平垫圈		
10	泵壳		
11	O形圈		

